



BIS Pacifyre[®] MK II Brandmanchet (K)

voor doorvoeringen van brandbare en multilayer buizen



Voordelen en kenmerken

- inbouwmanchet voor het maken van 60 minuten brandwerende buisdoorvoeringen van brandbare buizen ($\varnothing \leq 200$ mm) en multilayer buizen ($\varnothing \leq 90$ mm)
- toe te passen in massieve steenachtige wanden (≥ 70 mm), flexibele wanden (≥ 70 mm) wandopeningen met minerale wol schot (≥ 60 mm) en vloeren (≥ 150 mm)
- het manchet biedt een gegarandeerde bescherming tegen vuur, rook en geluid
- laat krimp en uitzetting of zijdelingse beweging van de buis toe
- vergt weinig ruimte: daarmee zeer geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen
- hoge mate van flexibiliteit door geringe wandafstand
- geen gereedschap noch boren vereist
- eenvoudig en gemakkelijk te installeren
- onderhoudsvrij
- tot 49 dB geluidsisolerend
- getest volgens NEN 6069 en NEN EN 1366-3
- brandkeuringsrapport:
 - 2010-Efectis-R0279 [Rev.1]
 - 2007-Efectis-R0032
 - 2007-Efectis-R0031
- geluidkeuringsrapport:
 - AIRO - No. L/2570
 - Fraunhofer – S 9712

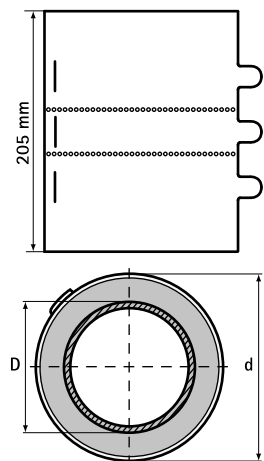

Complementair

- BIS Pacifyre[®] ID-Kaart
- Tangit FP 550 2-c Brandwerend Schuim
- Tangit FP 430 Brandwerende Acrylaat Kit
- BIS Pacifyre[®] FPM
- Tangit FP 800 Brandwerende Coating



BIS Pacifyre® MK II Brandmanchet (K)

voor doorvoeringen van brandbare en multilayer buizen



215 4 108110	108 - 110	110	139	1	6
215 8 123125	123 - 125	125	162	1	5
215 8 135137	135 - 137	135	174	1	5
215 8 138140	138 - 140	140	177	1	5
215 8 159161	159 - 161	160	198	1	5
215 8 180182	180 - 182	180	219	1	4
215 2 198200	198 - 200	200	245	1	4

Voor een BIS Pacifyre® MK II Brandmanchet voor andere buisafmetingen neem contact op met uw Walraven verkoop afdeling.

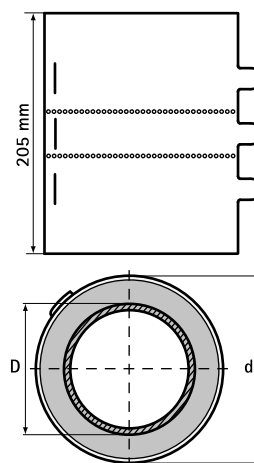

Complementair

- BIS Pacifyre® ID-Kaart
- Tangit FP 550 2-c Brandwerend Schuim
- Tangit FP 430 Brandwerende Acrylaat Kit
- BIS Pacifyre® FPM
- Tangit FP 800 Brandwerende Coating